



Bewährt und immer aktuell

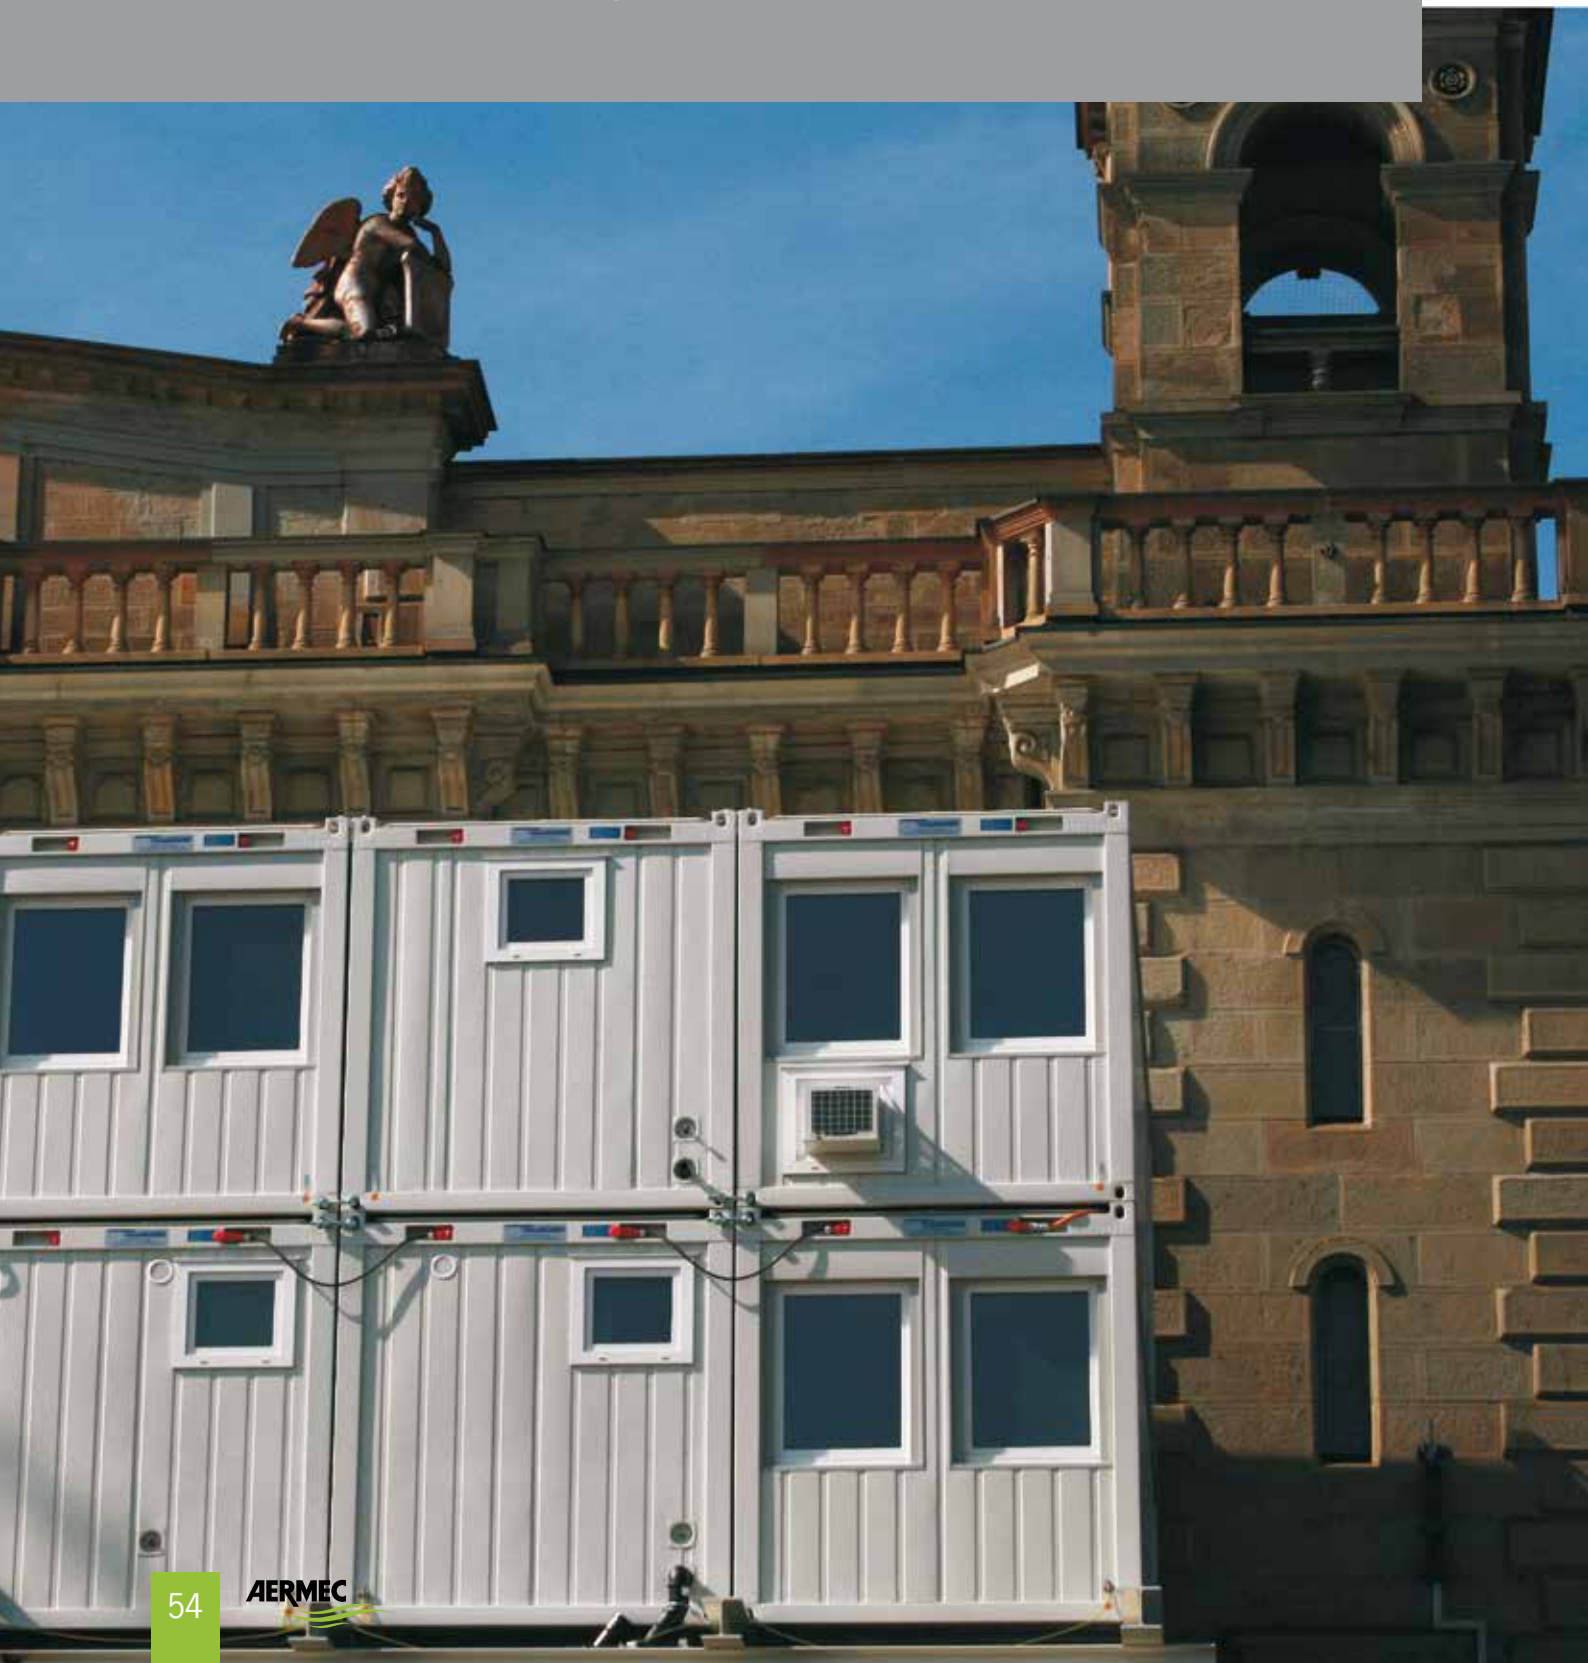

FK FULL DC-INVERTER

Fensterklimageräte - nur Kühlen



Eigenschaften

- 2 Leistungsgrößen
- Kältemittel R 32
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Lackierung
- Servicefreundlich, da ausziehbares Chassis für leichteren Zugang zu allen Komponenten
- DC-Inverter Rollkolbenverdichter für alle Baugrößen
- Frontblende aus Kunststoff mit integriertem Luftfilter
- Elektronische Regelung mit direkter Bedienung am Gerät oder wahlweise über die serienmäßige Infrarot-Fernbedienung
- Horizontale Luftausblaslamellen manuell einstellbar
- Motorbetriebene vertikale Ausblaslamellen mit Swingfunktion
- Filterüberwachung
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Serie FK

Serie				FK 260	FK 360
Kühlleistung	nenn	kW	2,7	3,65	
Anschlussleistung	nenn	W	762	1030	
Stromaufnahme	nenn	A	3,5	4,6	
Energieeffizienzklasse			A	A	
Jahresarbeitszahl	kühlen	SEER	5,2	5,4	
Entfeuchtungsleistung		l/h	1	1,6	
Luftleistung	innen	max/med/min	m³/h	400/360/320	480/430/380
Schalleistungspegel	innen	max/med/min	dB(A)	59/57/55	59/57/55
Schalldruckpegel	innen	max/med/min	dB(A)	50/48/46	50/48/46
Luftleistung	außen	max	m³/h	800	1200
Schalleistungspegel	außen	max/med/min	dB(A)	65/63/61	67/65/63
Schalldruckpegel	außen	max/med/min	dB(A)	56/54/52	58/56/54
Spannung		V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	
Absicherung		A	16	16	
Zuleitung		mm²	Kabel mit Stecker	Kabel mit Stecker	
Abmessungen	BxTxH	mm	560x710x375	660x700x428	
Kältemittel Werksfüllmenge	R32	kg	0,51	0,63	
Gewicht		kg	43	50	
Einsatzgrenzen	innen	°C	17°C bis 30°C		
	außen	°C	18°C bis 45°C		
Bedienung		Standard	Infrarot-Fernbedienung		

