


Überall ein freundliches Arbeitsklima



MKA

Kaltwasser 4-Wege-Kassetten

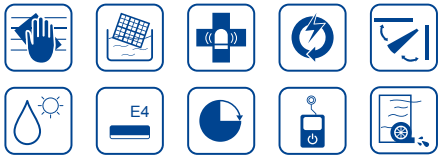

Zubehör:
3-Wegeventil mit
Anschlussverrohrung

Eigenschaften

- 3 Modelle
- Radial-Ventilator mit 3 Drehzahlen
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
Selbstdiagnose bei Störungen
- Design-Blenden mit 360° Ausblas, großzügiger
Luft Eintrittsfläche und integriertem Luftfilter
- Swinglamelle mit Motorantrieb
- Regelung komplett integriert im Gehäuse.
Somit Zugang zu allen Komponenten von unten
- Frischluft- und Nebenraumanschluss für alle Modelle
- Steuerung des Gerätes erfolgt komfortabel über eine im
Lieferumfang enthaltene Infrarotfernbedienung oder auf
Wunsch über Kabelfernbedienung (Zubehör)
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Integrierte Kondensatpumpe,
Förderhöhe 750 mm ab Unterkante Gerät
- Niedrige Einbauhöhe
- 3-Wegeventil mit 230 Volt Stellmotor und Anschluss-
verschraubung als Zubehör erhältlich

Modell			MKA 600 R	MKA 750 R	MKA 850 R	MKA 950 R	MKA 1200 R	MKA 1500 R
Kühlleistung	gesamt	Eurovent Watt	6200	6700	7830	8740	11100	13900
	sensibel	Eurovent Watt	5040	5460	6260	6970	8220	10705
Nennwassermenge		l/h	1067	1152	1346	1503	1910	2390
Druckverlust		Eurovent kPa	28,9	30	35	35	42,5	47
Heizleistung		Eurovent Watt	6890	8520	9420	10600	13105	16110
Nennwassermenge		l/h	1067	1152	1346	1503	1910	2390
Druckverlust		Eurovent kPa	27	29	34	34	41	46
Luftleistung	max/med/min	Eurovent m³/h	1027/733/460	1267/875/677	1460/1228/1041	1562/1314/1113	2000/1427/1224	2380/1680/1340
Schalldruck	max/med/min	dB(A)	47/42/36	49/45/39	55/49/47	56/54/48	61/55/51	64/56/51
Schallleistung	max/med/min	Eurovent dB(A)	56/51/45	58/54/48	64/58/56	65/63/57	72/64/60	73/65/60
Frischlufthmenge	max	m³/h	105	105	105	105	105	105
Frischlufthanschluss		mm	75	75	75	75	75	75
Spannung		V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph
Anschlussleistung		Eurovent Watt	100	140	170	190	210	250
Stromaufnahme		A	0,44	0,61	0,74	0,83	0,91	1,09
Wassertemperatur	kühlen	°C	Für alle Modelle min 3°C / max 20°C					
	heizen	°C	Für alle Modelle min 30°C / max 75°C					
Betriebsdruck		kPa	Für alle Modelle min 0,15 mPa / max 1,6 mPa					
Wasseranschlüsse		Zoll	Für alle Modelle 3/4" Innengewinde					
Wasserinhalt		l/h	1,8	1,8	2,5	2,5	3	3
Kondensatanschluss	i/a	mm	28,5 / 32	28,5 / 32	28,5 / 32	28,5 / 32	28,5 / 32	28,5 / 32
	Gehäuse BxTxH	mm	840x240x840	840x240x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
Abmessungen	Blende BxTxH	mm	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950	950x46x950
	Gewicht	Gehäuse/Blende	kg	29 / 6	29 / 6	35 / 6	35 / 6	35 / 6
Bedienung	Standard		Für alle Modelle Infrarot-Fernbedienung					
	Zubehör		Kabelfernbedienung KJR 90A					

Zubehör: Dreiwegeventil mit Anschlussverrohrung 3/4" für MKA 600/750R
Dreiwegeventil mit Anschlussverrohrung 1" für MKA 850/1500R