


Kühles Klima aus der Kassette



MKD

Kaltwasser 4-Wege-Kassette
im EURORASTER

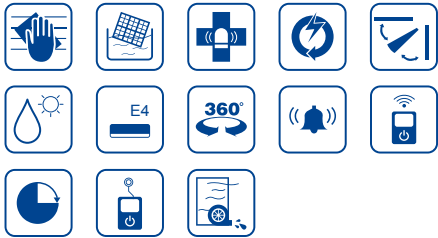

Eigenschaften

- 3 Modelle
- Radial-Ventilator mit 3 Drehzahlen
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Designblenden mit 360° Ausblas, großzügiger Lufteintrittsfläche und integriertem Luftfilter
- Swinglamelle mit Motorantrieb
- Regelung komplett integriert im Gehäuse. Somit Zugang zu allen Komponenten von unten
- Frischluft- und Nebenraumanschluss für alle Modelle
- Steuerung des Gerätes erfolgt komfortabel über eine im Lieferumfang enthaltene Infrarotfernbedienung oder auf Wunsch über Kabelfernbedienung (Zubehör)
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Integrierte Kondensatpumpe, Förderhöhe 500 mm ab Unterkante Gerät
- Niedrige Einbauhöhe
- 3-Wegeventil mit 230 Volt Stellmotor und Anschlussverschraubung
- Anschlussmöglichkeiten für Fernalarm und Fern Ein – Aus

Modell			MKD 300	MKD 400	MKD 500
Kühlleistung	gesamt	Eurovent kW	2910	3590	4370
	sensibel	Eurovent kW	2400	3000	3550
Wassermenge		l/h	500	617	752
Druckverlust		Eurovent kPa	14	15	16
Heizleistung		Eurovent Watt	3880	4950	5820
Nennwassermenge		l/h	500	617	752
Druckverlust		Eurovent kPa	12	13	15
Luftleistung	max/med/min	Eurovent m³/h	560/490/380	690/540/440	840/570/470
Schalldruck	max/med/min	dB(A)	45/38/32	50/43/37	52/47/39
Schallleistung	max/med/min	Eurovent dB(A)	54/47/41	59/52/46	63/56/48
Frischlufthöhe	max	m³/h	40	40	40
Frischlufthöhe		mm	65	65	65
Spannung		V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph
Anschlussleistung		Eurovent Watt	50	70	90
Stromaufnahme		A	0,2	0,3	0,4
Wassertemperatur	kühlen	°C	Für alle Modelle min 3°C / max 20 °C		
	heizen	°C	Für alle Modelle min 30°C / max 75°C		
Betriebsdruck		kPa	Für alle Modelle min 0,15 mPa / max 1,6 mPa		
Wasseranschlüsse		Zoll	Für alle Modelle 3/4" Innengewinde		
Wasserinhalt		l/h	1,3	1,4	1,5
Kondensatanschluss	i/a	mm	20 / 25	20 / 25	20 / 25
Abmessungen	Gehäuse BxTxH	mm	575x260x575	575x260x575	575x260x575
	Blende BxTxH	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Gewicht	Gehäuse/Blende	kg	17,5 / 3	17,5 / 3	17,5 / 3
Bedienung	Standard		Kabelfernbedienung Modell KJR 90A		



Zubehör:
3-Wegeventil mit
Anschlussverrohrung



Zubehör: Dreiwegeventil mit Anschlussverschraubung 3/4" für alle Modelle